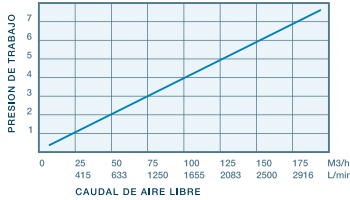


MATERIAL: Acople y punta fabricadas en bronce. Ambas niqueladas. Resortes y bolillas en acero inoxidable resistentes al agua. Diseñados con válvula especial, montada sobre 2 o-ring. Ideal para utilizar en equipos medicinales y dispositivos neumáticos.



Acople de Gran Pasaje
 Pasaje Ø3,00mm



RANGO TEMPERATURA






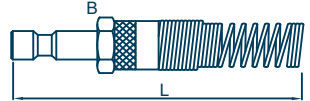
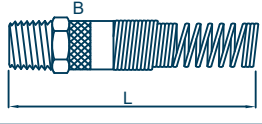
-40°C a +121°C
 -40°F a +250°F

PRESIÓN DE TRABAJO

0 - 10 BAR
 0 - 140 PSI

CONDICIÓN DE ENSAYO

Caudal de aire 6 Bars
 17 m³/h (280 L/min)

| ACOPLES | CÓDIGO | ROSCA | L | B | A |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|  | 000-00 | 1/8" BSP | 44,00 | 12,70 | |
| ROSCA HEMBRA | | | | | |
|  | 000-05 000-06 | 1/8" BSPT 1/4" BSPT | 44,00 47,50 | 13,00 13,00 | 8,50 12,00 |
| ROSCA MACHO | | | | | |
|  | 000-08 000-09 | 6 mm 8 mm | 98,00 98,00 | 13,00 13,00 | |
| MANGUERA CON RESORTE | | | | | |
| PUNTAS | CÓDIGO | ROSCA | L | B | A |
|  | 000-15 000-16 | 1/8" BSPT 1/4" BSPT | 24,00 27,50 | 11,00 13,00 | 8,50 12,00 |
| ROSCA MACHO | | | | | |
|  | 000-10 | 1/8" BSP | 24,50 | 12,70 | |
| ROSCA HEMBRA | | | | | |
|  | 000-17 | 6 mm | 36,00 | 10,00 | |
| MANGUERA | | | | | |
|  | 000-25 000-26 | 8 mm 6 mm | 75,00 75,00 | 13,00 13,00 | |
|  | 000-28 000-29 000-30 | 1/8" BSPT 1/8" BSPT 1/8" BSP | 68,00 71,50 71,50 | 13,00 13,00 13,00 | 6 mm 8 mm 6 mm |
| MANGUERA CON RESORTE | | | | | |