


MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, otorgando mínimo desgaste a través del tiempo. Ambas zincadas (120 hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. Diseñados con válvula especial, montada sobre 3 o-ring.



Acople de Gran Pasaje
Pasaje Ø7.5mm

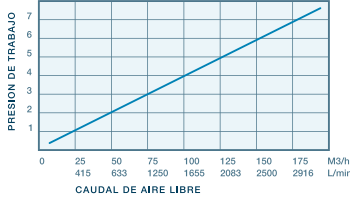


CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
180 m3/h (3000 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 285 PSI


RANGO TEMPERATURA
-40°C a +121°C
-40°F a +250°F

ACOPLES	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
---------	--------	-------	---	---	---




002-00	1/4" BSP	56,00	22,00	
002-01	3/8" BSP	56,00	22,00	
002-02	1/2" BSP	56,00	22,00	

ROSCA HEMBRA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
--------------	--------	-------	---	---	---



002-05	1/4" BSPT	61,00	22,00	13,00
002-06	3/8" BSPT	62,00	22,00	14,00
002-07	1/2" BSPT	64,00	22,00	16,00


ROSCA MACHO	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-------------	--------	-------	---	---	---



002-10	8 mm	45,00	15,80	24,00
002-11	9,5 mm	48,00	17,00	24,00
002-12	12,70 mm	50,00	20,60	28,00


SALIDA MANGUERA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-----------------	--------	-------	---	---	---

PUNTAS	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
--------	--------	-------	---	---	---




002-20	1/4" BSPT	39,50	15,80	12,00
002-21	3/8" BSPT	41,00	17,00	14,00
002-22	1/2" BSPT	43,50	20,60	16,00

ROSCA MACHO	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-------------	--------	-------	---	---	---



002-15	1/4" BSP	37,50	15,80	
002-16	3/8" BSP	40,00	20,60	
002-17	1/2" BSP	42,00	25,00	

ROSCA HEMBRA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
--------------	--------	-------	---	---	---



002-25	8,00 mm	48,00	15,80	21,50
002-26	9,50 mm	48,00	15,80	21,50
002-27	12,70 mm	51,00	15,80	26,00

SALIDA MANGUERA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-----------------	--------	-------	---	---	---